

www.sesyng.it • info@sesyng.it • Tel. 02 36 59 11 50


Videosorveglianza Monitor

S-OR 19RTVN

Monitor TVCC LCD da 19"


Informazioni Generali

- Protezione LCD
- BNC / VGA / HDMI
- Filtro 3D Comb e de-interlacciamento
- Luminosità 250 Nit
- Contrasto 800:1
- 2 altoparlanti da 2W integrati
- Opzioni di montaggio: parete, soffitto o rack



Vista Frontale

Interfaccia

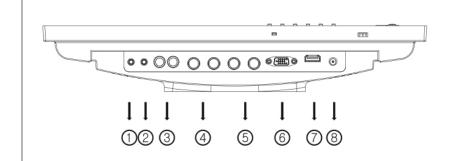


1. TRIGGER IN


6. VGA IN

2. PC STEREO IN

- 7. HDMI IN
- 3. AV(composite) SOUND IN(R+L) 8. DC 12V IN
- 4. AV(composite)1 IN/OUT
- 5. AV(composite)2 IN/OUT



Vista Laterale



Vista Posteriore



Scheda Tecnica

| Display | 19" |
|--------------------------------------|--|
| Risoluzione Massima | 1280x1024 @ 60Hz |
| Disposizione Pixel | 0.294 x 0.294mm |
| Luminosità | 250 cd/m² (tipica) |
| Contrasto | 800:1 |
| Formato | 5:4 |
| Angolo di Visualizzazione | 160° (orizzontale) / 160° (verticale) |
| Colori | 16.7 milioni |
| Tempo di Risposta | < 5ms |
| Sistema Video | NTSC / PAL |
| Frequenza | 31 \sim 80 Khz (orizzontale) / 50 \sim 75 Khz (verticale) |
| AV (Composite) In/Out | 2/2 |
| S-Video In/Out | Non disponibile |
| RGB In (D-Sub 15 Pin) | 1 |
| Component (Y, Pb, Pr, Sound L/R) In | Non disponibile |
| DVI In | Non disponibile |
| HDMI In | 1 |
| Trigger In | 1 |
| AV(Composite) Audio (R+L) In (RCA) | 1 |
| Pc Stereo In | 1 |
| Altoparlanti Integrati | 2x 2W |
| Funzione Multi Display | PIP / PBP / VOV |
| Filtro | 3D Comb / De Interlace |
| Protezione Display LCD | Si |
| Sensore Trigger / Rotazione Immagine | Si / Non disponibile |
| Risoluzione Video Massima | 600 TV Line |
| Foro per Montaggio Telecamera | Non Disponibile |
| Lingua | Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Olandese |
| Dimensioni | 429mm (larghezza) x 365mm (altezza) x 195mm (profondità) |
| Peso | 6.5 kg |
| Montaggio VESA | 100mm x 100mm |
| Trasmettitore / Telecomando IR | Si |
| Consumo Energetico | < 45W AC 100 ~ 240V (50/60Hz) |
| Alimentazione | DC 12V / 3.5A |
| Temperatura di Esercizio | 0°C ~ 40°C |
| Certificazioni | UL, CB, FCC (B), CE-Emc (LVD) |
| | |