



## Videosorveglianza IP

# S-OR OR-704IPH

## Telecamera Bullet IP FullHD con filtro Day&Night, IR e protezione IP67

### Informazioni Generali


- Sensore CMOS SONY PROGRESSIVE SCAN EXMOR 1/2.8"
- Immagini ad alta risoluzione fino a 1920x1080 pixel
- 40 LED IR
- Impermeabile IP67 per installazione in ambienti esterni
- Sensore immagine ad alta sensibilità

### Scheda Tecnica

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore Immagine         | CMOS SONY PROGRESSIVE SCAN EXMOR 1/2.8"                                                                 |
| Pixel Effettivi          | 1984x1225                                                                                               |
| Risoluzione              | 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 640x480 / 320x240                              |
| Sistema di Scansione     | Progressive Scan                                                                                        |
| Illuminazione Minima     | Con LED IR spenti: 0.01 Lux<br>Con LED IR accesi: 0 Lux (portata 40m)                                   |
| Input/Output Allarme     | Input: 1 / Output: 1                                                                                    |
| LED IR                   | 40 LED                                                                                                  |
| Lente                    | Megapixel auto iris a focale variabile                                                                  |
| Day&Night                | AUTO / DAY / NIGHT                                                                                      |
| Zone Privacy             | ON / OFF (6 zone programmabili)                                                                         |
| WDR                      | WDR (1~5) luce posteriore / luce frontale                                                               |
| Otturatore Elettronico   | Auto: 1/25 ~ 1/5.000 (NTSC), 1/12.5 ~ 1/8.000 (PAL)                                                     |
| Sense-Up                 | Auto (1~14)                                                                                             |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescente / Utente                                                         |
| OS                       | Embedded Linux                                                                                          |
| Interfaccia Network      | RJ45 10/100BaseT, Ethernet                                                                              |
| Impostazioni Network     | Tramite browser web                                                                                     |
| Supporto Network         | Linea dedicata / modem via cavo / supporto per IP dinamico e statico / ADSL utilizzabile tramite router |
| Protocolli Supportati    | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS                                  |
| Sicurezza                | Autenticazione utente                                                                                   |
| OS PC                    | Windows XP / Windows Vista / Windows 7                                                                  |
| Web Browser              | IE 7.0 o superiore                                                                                      |
| Compressione Immagine    | H.264, MPEG-4, MJPEG                                                                                    |
| Rapporto di Compressione | 200:1 (tipica)                                                                                          |
| Frame Rate               | Max 30fps @ 1920x1080                                                                                   |
| Bit Rate                 | 64~9.000kbps                                                                                            |
| Accesso Simultaneo       | Max 10 utenti                                                                                           |
| Registrazione Video      | Registrazione su client PC con CMS o server FTP                                                         |
| Rilevazione Movimento    | Supportato                                                                                              |



Vista Frontale

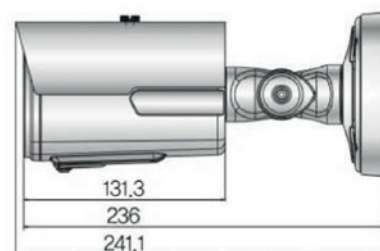

Vista Laterale

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zona Privacy            | Supportato                                                       |
| OSD                     | Supportato                                                       |
| Input/Output Allarme    | Supportato                                                       |
| IP Dinamico             | Supportato                                                       |
| Router IP               | Supportato                                                       |
| DDNS                    | Supportato                                                       |
| Alimentazione           | Regulated DC12V, PoE (Power over Ethernet) - IEEE 802,3af        |
| Consumo di Corrente     | 12 W (DC12V)                                                     |
| Temperature d'esercizio | -45°C ~ 50°C                                                     |
| Dimensioni              | 86.4 mm (larghezza) x 101.9 mm (altezza) x 131.3 mm (profondità) |
| Peso                    | Circa 1kg                                                        |

