


Contenuto della confezione




Telecamera (x1)



Alimentatore (x1)



Kit di viti (x1)



Kit impermeabilizzante (x1)



Dima di foratura (x1)




Informazioni sulle norme (x1)



Guida introduttiva (x1)

Panoramica

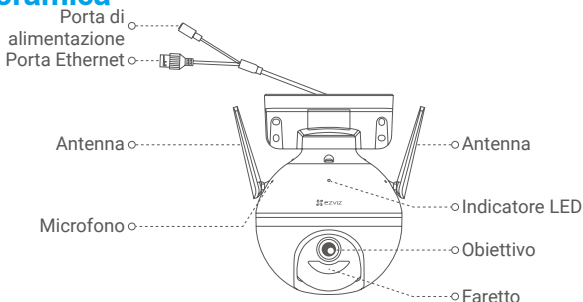


Nome

Indicatore LED

Descrizione

- Rosso fisso: la telecamera si sta avviando.
- Rosso lampeggiante lento: connessione Wi-Fi non riuscita.
- Rosso lampeggiante veloce: eccezione della telecamera (ad esempio, errore della scheda micro SD).
- Blu fisso: il video viene visualizzato nell'app EZVIZ.
- Blu lampeggiante lento: la telecamera funziona correttamente.
- Blu lampeggiante veloce: la telecamera è pronta per la connessione Wi-Fi.

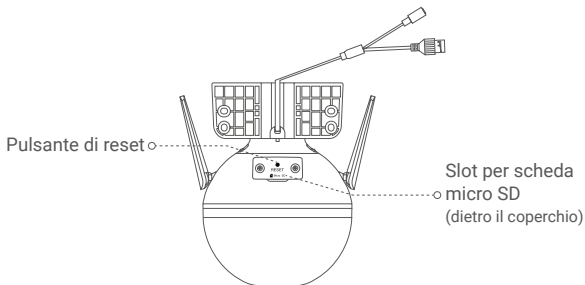

Nome

Pulsante di reset


Descrizione

Premere il tasto per 5 secondi per riavviare l'unità e reimpostare tutti i parametri ai valori predefiniti.

Configurazione

1. Accensione

Collegare il cavo di alimentazione alla telecamera, quindi collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente, come mostrato nella figura seguente.

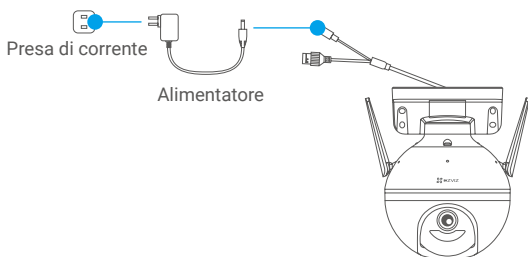

- ❶ L'indicatore LED blu lampeggia velocemente per indicare che la telecamera è accesa ed è pronta per la configurazione della connessione Wi-Fi.

2. Connessione a Internet

1. Scaricare l'app EZVIZ

- Connettere il cellulare alla rete Wi-Fi.
- Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play Store™.
- Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.


2. Aggiunta della telecamera a EZVIZ

Opzione 1: Connessione wireless

- Accedere al proprio account utilizzando l'app EZVIZ.
- Nella schermata iniziale, toccare il "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.




- Scansionare il QR code sulla copertina della Guida introduttiva rapida o sul corpo della telecamera.

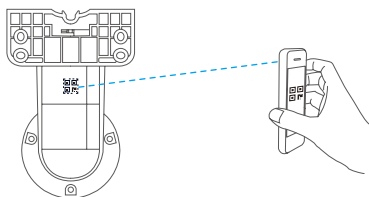

- Seguire la procedura guidata dell'app EZVIZ per completare la configurazione della connessione Wi-Fi.

Opzione 2: Connessione con cavo


- Collegare la telecamera alla porta LAN del router tramite un cavo Ethernet (non incluso nella confezione).

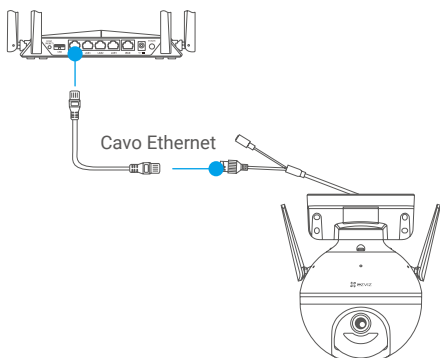

- Accedere al proprio account utilizzando l'app EZVIZ.
- Nella schermata iniziale, toccare il "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.



- Scansionare il QR code sulla copertina della Guida introduttiva rapida o sul corpo della telecamera.

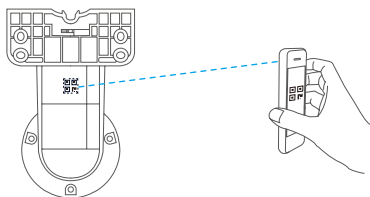


- Seguire la procedura guidata per aggiungere la telecamera all'app EZVIZ.

Installazione

1. Installazione della scheda micro SD (opzionale)

- Ruotare la telecamera in senso antiorario.
- Rimuovere il coperchio della telecamera.
- Inserire la scheda micro SD (acquistabile separatamente) nello slot, come illustrato nella figura seguente.
- Riposizionare il coperchio.

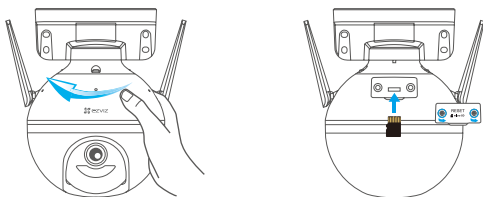

- Nell'app EZVIZ, nell'interfaccia Device Settings (Impostazioni Dispositivo) toccare **Storage Status (Stato di archiviazione)** per controllare lo stato della scheda SD.
- Se lo stato della scheda di memoria indica **Uninitialized (Non inizializzato)**, toccare per inizializzare la scheda. Lo stato passerà a **Normal (Normale)** e sarà possibile archiviare contenuti video.

2. Installazione della telecamera

- Verificare che la parete sia abbastanza resistente da reggere un peso triplo rispetto a quello della telecamera.
- La telecamera può essere installata a parete, a soffitto o su palo.

Installazione a parete/a soffitto

- Posizionare la dima di foratura sulla superficie prescelta per fissare la telecamera.
- (Solo per pareti/soffitti in cemento) Realizzare i fori per le viti usando la dima e inserire quattro tasselli.
- Fissare la base della telecamera con le quattro viti metalliche.

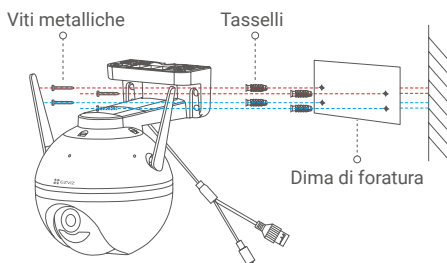


Fig.1 Installazione a parete


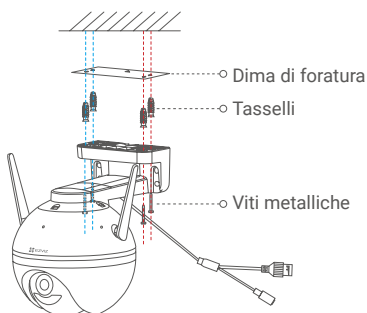


Fig.2 Installazione a soffitto

Installazione su palo

Utilizzare una fascetta (non inclusa nella confezione) per fissare la base della telecamera al palo.

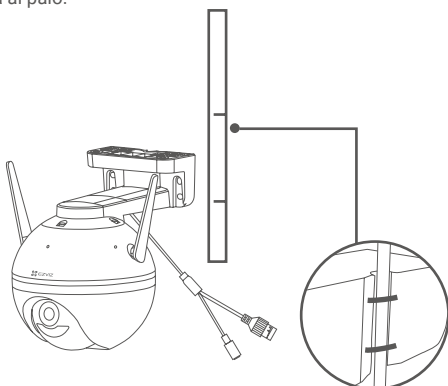


3. Installazione del kit impermeabile (opzionale)

i Se la telecamera è installata all'esterno o in un ambiente umido, utilizzare il kit impermeabile.

- Inserire la guarnizione nella porta Ethernet della telecamera.



- Passare il lato A del cavo Ethernet attraverso il dado, la guarnizione e il tappo terminale.



- Stringere il dado e il tappo terminale.



- Inserire il lato A nella porta Ethernet della telecamera e stringere il dado.



- Collegare il lato B con la porta LAN del router o lo switch PoE.



i Per informazioni dettagliate, consultare il sito www.eviz.eu.