

Videosorveglianza Monitor




# S-OR 19RTV

## Monitor TVCC LCD da 19" con supporto inclinabile



### Informazioni Generali

- Retroilluminazione LED
- Protezione LCD opzionale
- BNC Video 2 In / 2 Out, S-Video 1 In, HDMI 1 In, VGA 1 In, Audio 1 In, PC Stereo 1 In
- 3D Motion adattivo con de-interlacciamento
- Luminosità 250 Nit
- Contrasto 1000:1
- 2 altoparlanti da 1W integrati
- Opzioni di montaggio: parete, soffitto o rack


### Interfaccia

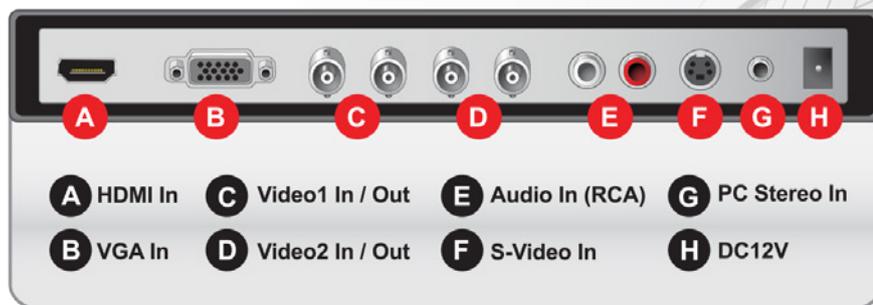

### 3D Motion Adattivo

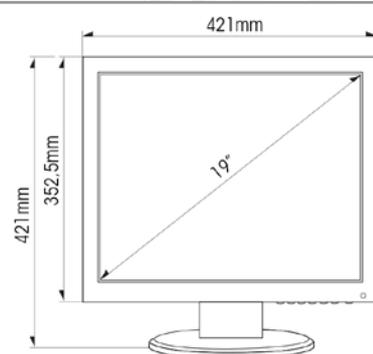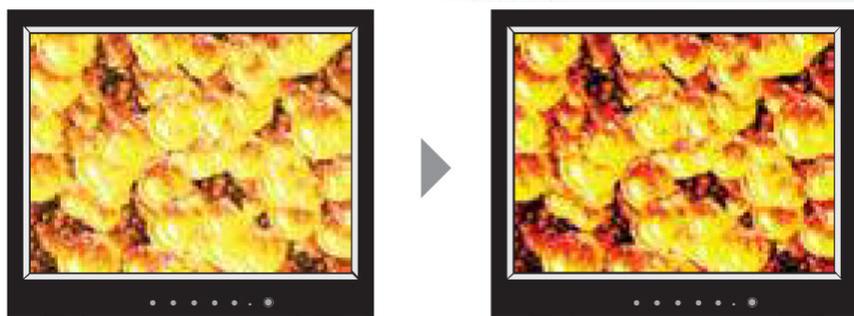

Vista Frontale

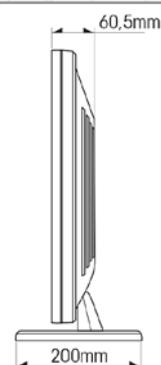

Vista Laterale



Supporto Inclinabile

## Scheda Tecnica

Display	19"
Risoluzione Massima	1280x1024 @ 75Hz
Disposizione Pixel	0.294 x 0.294mm
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto	1000:1
Formato	5:4
Angolo di Visualizzazione	170° (orizzontale) / 160° (verticale)
Colori	16.7 milioni
Tempo di Risposta	< 5ms
Sistema Video	NTSC / PAL
Video In/Out (BNC)	2 In / 2 Out
HDMI In	1 In
S-Video In/Out	1 In
VGA In (D-Sub 15 Pin)	1 In
Audio In (RCA)	1 In (L+R)
PC Stereo In	1 In
Telecomando	Si
Altoparlanti Integrati	2x 1W
Filtro	3D Motion adattivo con de-interlacciamento
Protezione Display LCD	Opzionale
Lingua	Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Italiano
Dimensioni	421mm (larghezza) x 421mm (altezza) x 200mm (profondità)
Peso	3.5 kg
Materiale	Plastica ABS
Colore	Nero
Consumo Energetico	< 21W AC 100 ~ 240V (50/60Hz)
Alimentazione	DC 12V / 3.5A
Temperatura di Esercizio	0°C ~ 50°C
Temperatura di Archiviazione	-20°C ~ 60°C
Montaggio VESA	75mm x 75mm