




Videosorveglianza Analogica

S-OR OR-S237

Telecamera Speed Dome con filtro Day&Night e IR

Informazioni Generali

- Zoom 592x (ottico 37x, digitale 16x)
- Sensore CCD SONY COLOR EXview HAD 1/4"
- Spostamento illimitato 360°, inclinazione 180°
- Capovolgimento digitale automatico dell'immagine (rotazione di 180° quando la telecamera si inclina al limite estremo)
- Funzione di mascheramento delle zone privacy (16 zone)
- Operatività sia di giorno che di notte tramite filtro Day&Night
- Allarme, SSDR, Sense up
- Visualizzazione di ora e data sui file di registrazione

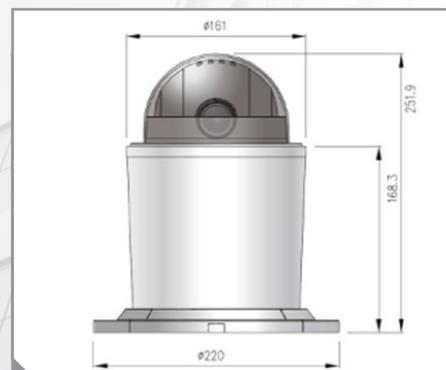

Vista Frontale

Scheda Tecnica

Zoom	37x ottico, 16x digitale
Sensore	CCD SONY COLOR EXview HAD 1/4"
Pixel	410.000 / PAL
Risoluzione	Colore: 600 TV-Line / Bianco e nero: 700 TV-Line
Lunghezza Focale	f = 3.5 ~ 129.5 mm
Illuminazione Minima	Colore: 0.2 Lux / F1.6 (50IRE); Bianco e nero: 0.02 Lux / F1.6 (50IRE)
Day&Night	ICR (Infrared Cut Removal)
WDR	On / Off
Sense Up	On / Off
Preset	128 punti
Pattern	4 pattern (210 secondi~2 ore: in base alla complessità)
Zone Privacy	16 zone
Tour	8 tour
Auto Scan	CW / CCW / Modalità Personalizzata
Angolo di Spostamento	360° (illimitato)
Angolo di Inclinazione	180° (capovolgimento automatico)
Spostamento Manuale / Velocità Inclinazione	0.05~120°/sec
Preset Manuale / Velocità Inclinazione	Preset: max 400°/sec
Input Allarme	8



Vista Dall'Alto

A - Maschera privacy

Output Allarme	Open collector (DC 5V, 40mA) / Replay (2A 30VDC, 0.5A 125V AC)
Indirizzi	255
Controllo Remoto	RS485 o RS422
Protocollo e Baud Rate	AUTO, SK-P, PELCO-D (2,400~19,200bps)
Alimentazione	AC 24V / 1.8W 1.5A
Temperatura di Esercizio	0°C ~ 50°C
Temperatura di Archiviazione	-20°C ~ 60°C
Dimensioni	Ø 150 x 252 mm (altezza)
Peso	2.2 kg

