

Videosorveglianza IP

S-OR OR502IPH

Telecamera Bullet IP da 1.3 Megapixel con filtro Day&Night, IR e protezione IP66




Informazioni Generali


- Filtro meccanico Day&Night con obiettivo IR 2,8-12 mm a focale variabile
- Sensore CMOS SONY 1/3" da 1.3 Megapixel
- Risoluzione fino a 1280x1024 @ 30fps
- Illuminatore a 30 LED IR ad alte prestazioni, portata 40m
- Impermeabile IP66, paraluce regolabile e staffa passacavo per applicazioni esterne
- Alimentazione 12V DC e PoE (cavo Ethernet compreso)

Scheda Tecnica

Sensore Immagine	CMOS SONY 1/3"
Pixel	1.3 Megapixel
Risoluzione Massima	1280x1024
Funzioni	BLC, AWB, rilevazione del movimento, zone privacy
Compressione	H.264 / MPEG 4 / MJPEG (Triplo Codec)
Software CMS	Incluso
Input/Output	Gestione I/O allarmi
Zoom	x1 ~ x12
IP	Statico / Dinamico
Server DDNS	Supportato
Protocolli	HTTP, FTP, TCP/IP, DHCP, ARP, DNS, ICMP, RTSP
Connessione Multipla	10 utenti
Gestione Remota	Web, software CMS, NVR, Pocket PC 2003, Mobile 5, Mobile 6
Frame Rate	30fps @ 1280x1024
Portata IR	<40m
Day&Night	Filtro meccanico (30 LED IR integrati)
Alimentazione	PoE / 12V DC
Protezione	IP66
Dimensioni	79mm (larghezza) x 80.5mm (altezza) x 266.8mm (profondità)



Vista Frontale

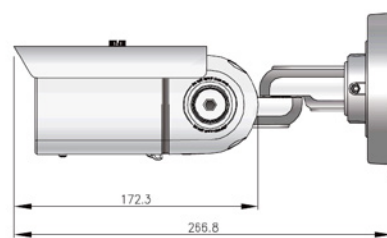

Vista Laterale