



Videosorveglianza Analogica

S-OR GST-750SPD

Telecamera mini speed Dome con filtro Day&Night, scocca antivandalo e protezione IP66

Informazioni Generali


- Sensore 1/4" Sony Super HAD CCD II
- Risoluzione 600 TVL
- Spostamento a 360° e inclinazione 180°
- AutoFocus e zoom ottico 23x (f=4,7 ~ 84,6mm)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Filtro Day&Night meccanico
- 4 ingressi 1 uscita per allarmi
- Scocca antivandalo e protezione IP66

Scheda Tecnica


Sensore Immagine	1/4" Sony Double Scan, Super HAD CCD II
Pixel Effettivi	976 (orizzontale) x 582 (verticale)
Risoluzione	600 TVL
Lente	Zoom ottico 23x / Zoom digitale 10x (AutoFocus)
Angolo di Visualizzazione	58,1° (grandangolo) / 2,8° (tele)
Illuminazione Minima	0,2 Lux / F1.6; 0,001 Lux / DSS; 0,1 Lux / ICR
Rapporto S/N	>52dB
WDR	On / Off
DNR	3DNR
Maschere Privacy	Massimo 15 zone
Alimentazione e Consumo	AC 24V, 2.5Am max
Uscita Allarme	1 uscita relay DC5V/40mA max (selezionabile NC/NO)
Ingressi Allarme	4 ingressi a contatto pulito (selezionabile NC/NO)
Gestione Remota	RS485, velocità 2400~38,4 Kbps (default 2400)
Indirizzi Telecamera	99 indirizzi fisici
Peso	1,5 Kg
Dimensioni	Ø 154 x 138 mm (altezza)
Inclinazione	180°
Auto Scan	8 Auto Scan
Tour	8 Tour (Preset, Pattern, Scan)
OSD	Italiano - Inglese (default)
Temperatura di Esercizio	-10°C ~ 50°C



Vista Dall'Alto

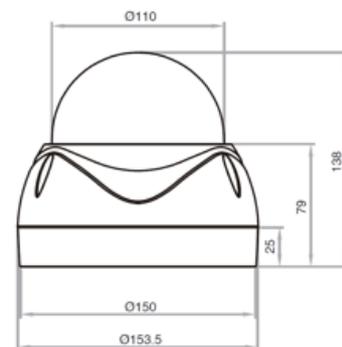

Vista Laterale

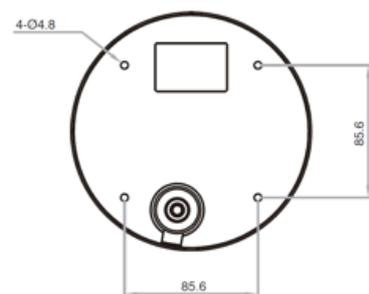

Vista Dal Basso