

Videosorveglianza Analogica



S-OR GST-300


Telecamera Dome

Informazioni Generali

- Sensore 1/3" SONY COLOR SUPER HAD CCD II
- Movimento telecamera su 3 assi
- Uscita video extra per installazione semplificata
- Risoluzione 600 TVL

Scheda Tecnica

Sensore Immagine	1/3" SONY COLOR SUPER HAD CCD II
Lente	Auto iris a focale variabile
Risoluzione	600 TVL
Pixel	410.000
Velocità Otturatore	1/60 (1/50) ~ 1/100.000 di secondo
Consumo Energetico	150mA
Alimentazione	DC 12V $\pm$ 10%
Funzioni	Compensazione controllo luce (BLC); Compensazione sovraesposizione (HLC); Bilanciamento del bianco; Rilevazione movimento; Rilevazione impatto; Maschere privacy
OSD	Si
Illuminazione Minima	0.1 Lux (F/1.2)
Sistema di Scansione	2:1 interlacciato
Output Video	1.0 Vp-p (Sync. Negative) terminazione 75 Ω
Gamma Caratteristico	$\gamma=0.45$ typ. (0.45, 0.6, 1.0 regolabile)
Rapporto S/N	48dB o maggiore (AGC OFF)
Temperatura di Esercizio	-10°C ~ 50°C
Temperatura di Stoccaggio	-20°C ~ 60°C
Dimensioni	$\varnothing$ 110 x 80 mm (altezza)
Peso	230g

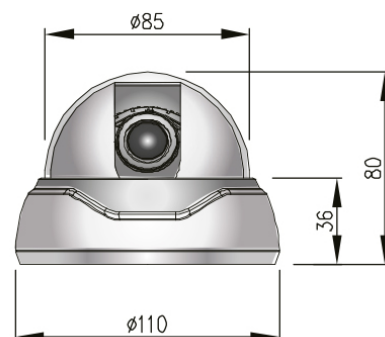

Vista Frontale



Vista Dal Basso